


Dobro zavarovana zapora



Zaklepni standardni elementi se vse pogosteje uporabljajo v strojništvu in industriji, zlasti pa pri organizaciji dogodkov, za zapiranje in varovanje različnih sestavnih delov. Podjetje Elesa+Ganter zdaj širi svojo ponudbo zaskočnih elementov z zaklepnim zaskočnim sornikom GN 814 iz nerjavnega jekla. Vgrajeni mehanizem za zaklepanje ščiti pred nepooblaščenim in nenadzorovanim zaklepanjem ali odklepanjem.

Zaklepni zaskočni sorniki GN 814 iz nerjavnega jekla vključujejo preverjene osnovne funkcije različnih zaskočnih sornikov Elesa+Ganter. Novost je pametna kombinacija z možnostjo zaklepanja kot varnostno funkcijo. V ta namen je v črn plastični gumb vgrajena ključavnica. Z zaklepanjem za 180 stopinj in odstranitvijo ključa se pri oblikah A in AK zaskočni sornik zavaruje v sprednjem položaju ter preprečuje premikanje iz začetnega položaja. Pri oblikah E in EK se lahko zaskočni sornik dodatno zavaruje tudi v zadnjem položaju, kar omogoča tudi zaklepanje z zaskočitvijo za primere in situacije, v katerih zaskočni sornik začasno ne sme izskočiti. Pri vseh oblikah je mogoče ključ odstraniti tudi v nezaklenjenem položaju, da se prepreči nepooblaščen zapiranje.

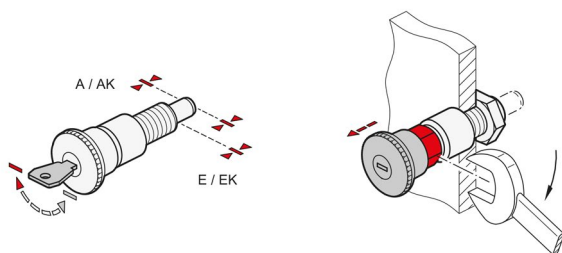

Zaskočni sornik iz nerjavnega jekla je na voljo z dvema različicama zaklepa: Pri tipu zaklepa SC je mogoče vse uporabljene zaskočne sornike upravljati z istim ključem, pri zaklepem tipu SU pa je za vsak zaskočni sornik na voljo ločen ključ.

Da bi preprečili nepooblaščen demontažo ali nastavev zaklepnega sornika, je vijak s šestorobno glavo za montažo ali demontažo dostopen le, če je zaklep odklenjen in je glava umaknjena. Kot dodatna oprema je na voljo tudi protimatica.

V nekaterih primerih je morda koristno zaskočni sornik in matico pritrditi z lepljenjem ali varjenjem in s tem dodatno zaščititi pred neželeno manipulacijo.

Več informacij je na voljo na: elesa-ganter.si

Contact:

ELESA+GANTER Austria GmbH
Franz Schubert-Straße 7 | 2345 Brunn am Gebirge
+43 2236 379 900 | prodaja@elesa-ganter.at

elesa-ganter.si



DESIGNED
FOR ENGINEERING